


LTC0616-F1RR弯式插头 16平方 100A 红色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

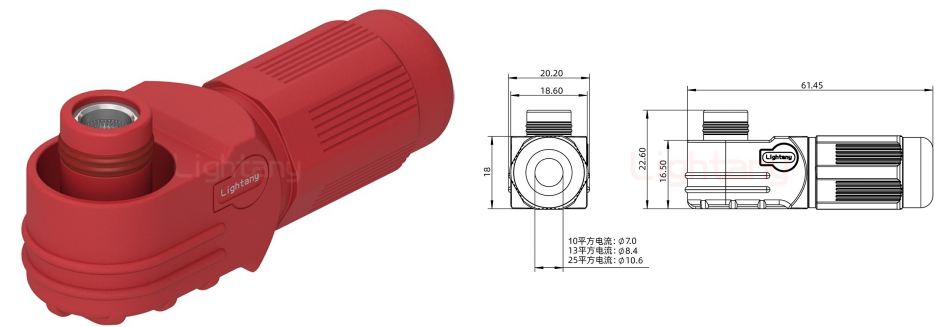

| 产品参数  |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 物料编号: | C1101061601012 | 针孔类型: | 公针             |
| 芯 数:  | 1芯             | 产品结构: | 压接式            |
| 插针直径: | Φ6mm           | 额定电流: | 100A           |
| 插针材质: | 红铜             | 胶芯材质: | PPS            |
| 锁紧方式: | 弹簧锁            | 防护等级: | IP67           |
| 额定电压: | 1000Vdc Max    | 接触阻抗: | 0.1mΩ Max      |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ         | 工作温度: | -40 °C +125 °C |
| 接插次数: | 5000次          | 外壳材质: | PA66           |
| 阻燃等级: | UL94V-0        | 相对湿度: | 25℃时, 5%~95%   |
| 颜色:   | 红色             | 电缆面积: | 16mm²          |
| 密封圈:  | 硅胶             | 介电强度: | >3000VAC/min   |
| 防脱力:  | >200N          |       |                |